




Katalog wyrobów  
Catalogue of products  
Каталог продукции

## Promienniki ciepła IRSPA & VITAE

Heating radiants TERM2000 IRSPA & VITAE

Инфракрасные обогреватели  
TERM2000 IRSPA & VITAE

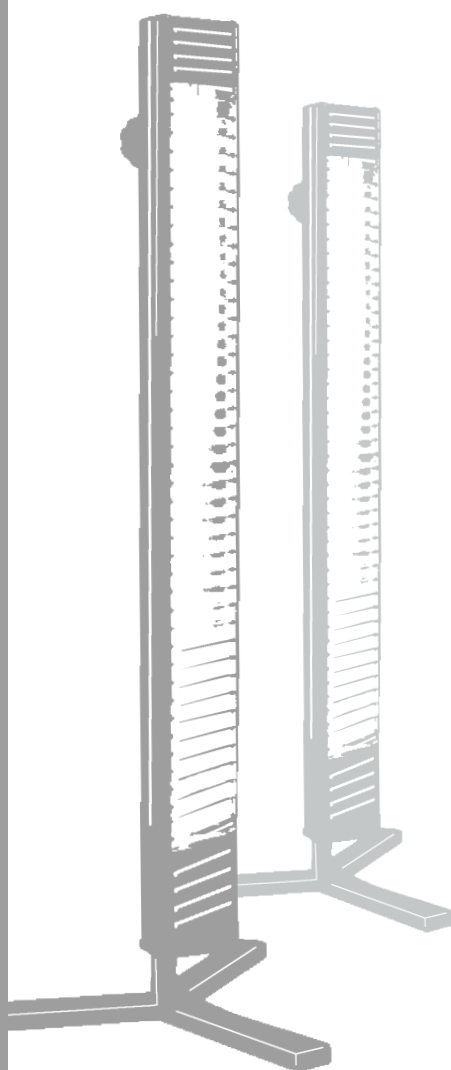

[www.teoterm.com.pl](http://www.teoterm.com.pl)

Producent: TEO TERM, ul. Wiejska 2d, 05-805 Otrębusy  
tel. +48 22 822-37-82, 668-95-08, fax +48 22 824-23-27







INFOLINIA 801 00 96 95

# TERM2000 VITAE

| DANE TECHNICZNE / DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                         |                                                                                                              |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nazwa Name / Название                                                                             | Reflektor ciepła TERM2000 VITAE<br>Quartz heater TERM2000 VITAE<br>Инфракрасный обогреватель TERM 2000 VITAE |                    |                   |
| Model Model / Модель<br>Kod EAN:                                                                  | RCAVIT 750**<br>nd                                                                                           | RCAVIT 500**<br>nd | RCAVIT 350*<br>nd |
| Producent Producer / Производитель                                                                | TEO TERM                                                                                                     |                    |                   |
| Telefon/www<br>Phone/website / Тел./Сайт                                                          | 801 00 96 95, +48 22 822 37 82<br>www.teoterm.com.pl                                                         |                    |                   |
| Zasilanie<br>Power supply / Напряжение питания                                                    | 230V, 50 Hz / Гц                                                                                             |                    |                   |
| Moc Rated output / Мощность                                                                       | 750; 500; 350 W / Вт                                                                                         |                    |                   |
| Temperatura barwowa emitera<br>Colour temperature /<br>Цветовая температура излучателя            | 1480 °C                                                                                                      |                    |                   |
| Prąd znamionowy<br>Nominal current / Номинальный ток                                              | 3,2; 2,1; 1,5 A                                                                                              |                    |                   |
| Prąd rozruchu<br>Starting current / Пусковой ток                                                  | X                                                                                                            |                    |                   |
| Zabezpieczenie Fuse / Система защиты                                                              | zwłoczny „B” slow blow fuse „C” / Предохранитель типа "C"                                                    |                    |                   |
| Klasa szczelności<br>Protective system / Степень защиты                                           | IP 20                                                                                                        |                    |                   |
| Waga Weight / Масса                                                                               | 1,6 kg / кг                                                                                                  |                    |                   |
| Długość kabla przyłączeniowego<br>Supply cable lenght / Длина кабеля                              | X                                                                                                            |                    |                   |
| Światło widzialne<br>Visible light / Видимый свет                                                 | 0,8 %                                                                                                        |                    |                   |
| Podczerwień InfraRed IRA; IRB; IRC                                                                | 18,3%; 62,5%; 18,2%                                                                                          |                    |                   |
| UV                                                                                                | 0 %                                                                                                          |                    |                   |
| Dostępna kolorystyka<br>Colour availability / Доступные цвета                                     | srebrny, złoty<br>silver, gold<br>серебрянный, золотистый                                                    |                    |                   |
| Certyfikaty Approvals / Сертификаты                                                               | CE                                                                                                           |                    |                   |
| Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive / Согласно директиве EC 73/23/EWG |                                                                                                              |                    |                   |

</


**Pozycja pracy**  
Operating position  
Рабочее положение

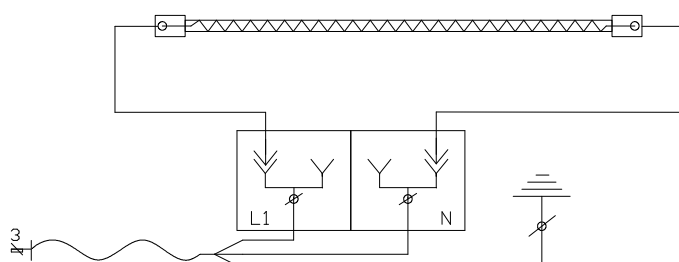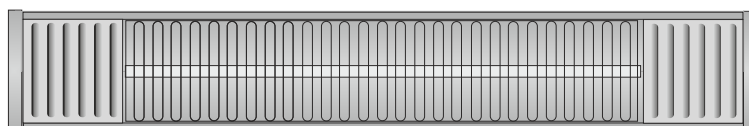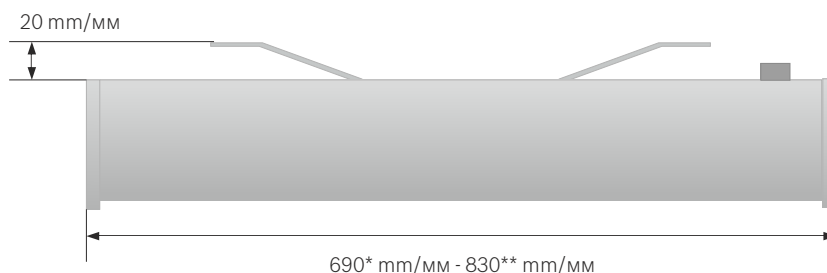

# TERM2000 IRSPA

| DANE TECHNICZNE / DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                               |                                                                                                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa Name / Название                                                                   | Reflektor ciepła TERM2000 IRSPA<br>Quartz heater TERM2000 IRSPA<br>Инфракрасный обогреватель TERM 2000 IRSPA |                                                 |
| Model Model / Модель                                                                    | IRSPA 750                                                                                                    | Zestaw Kit / Набор излучателей<br>IRSPA 750 x 4 |
| Kod EAN:                                                                                | nd                                                                                                           | nd                                              |
| Producent Producer / Производитель                                                      | TEO TERM                                                                                                     |                                                 |
| Telefon/www<br>Phone/website / Тел./Сайт                                                | 801 00 96 95, +48 22 822 37 82<br>www.teoterm.com.pl                                                         |                                                 |
| Zasilanie<br>Power supply / Напряжение питания                                          | 230V, 50 Hz / Гц                                                                                             |                                                 |
| Moc Rated output / Мощность                                                             | 750; 4 x 750 (3000) W / Вт                                                                                   |                                                 |
| Temperatura barwowa emitera<br>Colour temperature /<br>Цветовая температура излучателя  | 1930 °C                                                                                                      |                                                 |
| Prąd znamionowy<br>Nominal current / Номинальный ток                                    | 3,2; 4 x 3,2 (12,8) A                                                                                        |                                                 |
| Prąd rozruchu<br>Starting current / Пусковой ток                                        | X                                                                                                            |                                                 |
| Zabezpieczenie Fuse / Система защиты                                                    | zwłoczny „C” slow blow fuse „C” / Предохранитель типа "C"                                                    |                                                 |
| Klasa szczelności<br>Protective system / Степень защиты                                 | IP 20                                                                                                        |                                                 |
| Waga Weight / Масса                                                                     | 1,6; 4 x 1,6 kg / кг                                                                                         |                                                 |
| Długość kabla przyłączeniowego<br>Supply cable length / Длина кабеля                    | X                                                                                                            |                                                 |
| Światło widzialne<br>Visible light / Видимый свет                                       | 0,8 %                                                                                                        |                                                 |
| Podczerwień InfraRed IRA; IRB; IRC                                                      | 18,3%; 62,5%; 18,2%                                                                                          |                                                 |
| UV                                                                                      | 0 %                                                                                                          |                                                 |
| Dostępna kolorystyka<br>Colour availability / Доступные цвета                           | srebrny, złoty<br>silver, gold<br>серебрянный, золотистый                                                    |                                                 |
| Certyfikaty Approvals / Сертификаты                                                     | CE                                                                                                           |                                                 |
| Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive / Согласно директиве EC | 73/23/EWG                                                                                                    |                                                 |


Pozycja pracy  
Operating position  
Рабочее положение

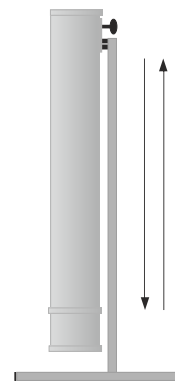

Regulacji można dokonać tylko przy **wyłączonym i wystudzonym** urządzeniu.

Any (height, distance) adjustment should be made when the device is **switched off and cooled.**


Настройку следует производить только после полного **отключения от сети и охлаждения** устройства

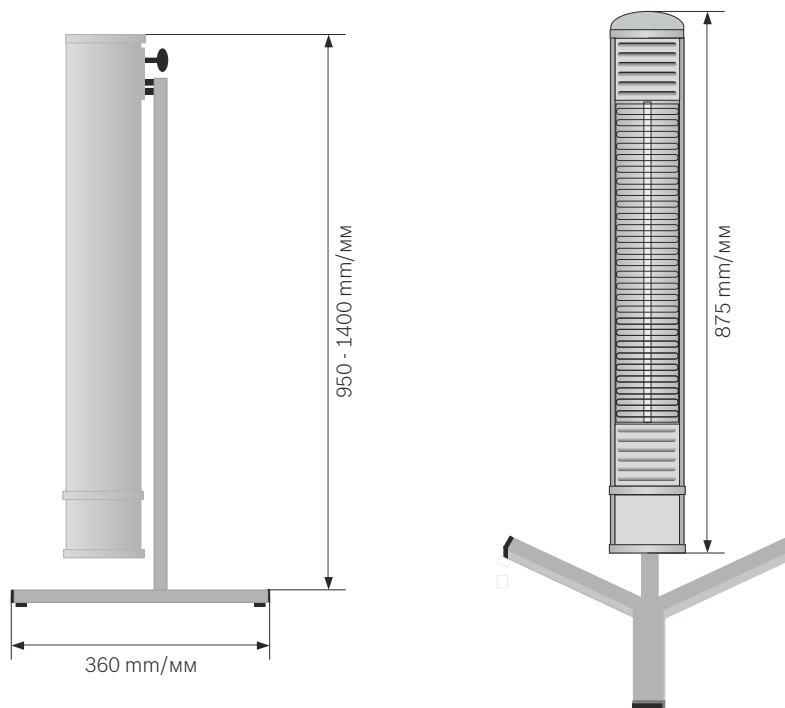

# Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000 IRSPA

Approximate heating area for TERM2000 IRSPA

Пространство обогрева излучателя TERM2000 IRSPA

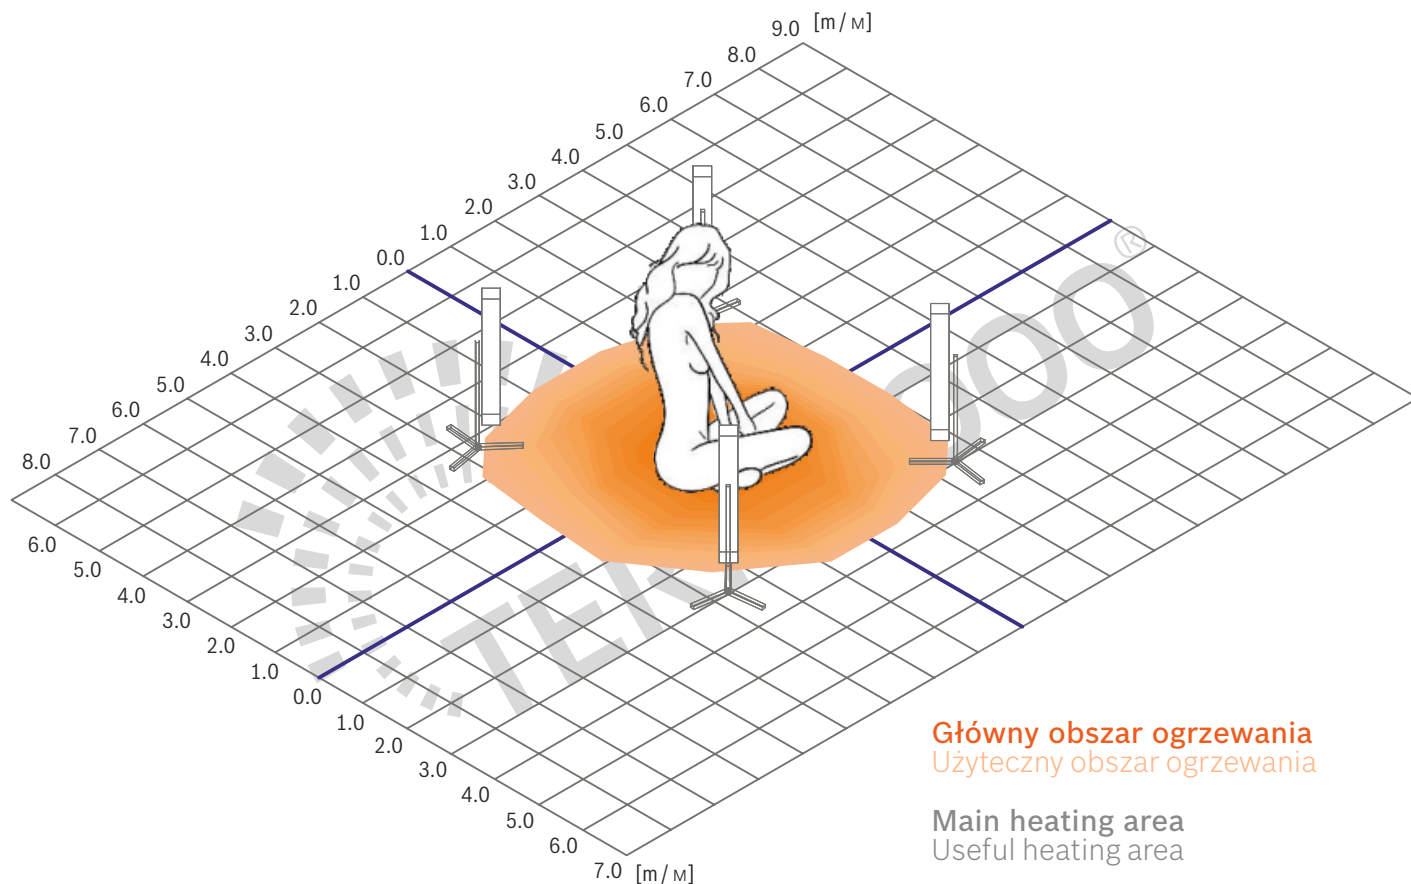

**Główny obszar ogrzewania**  
Użyteczny obszar ogrzewania

**Main heating area**  
Useful heating area

**Центральная площадь нагрева**  
Полезная площадь обогрева

**Zestaw**  
Kit / Набор излучателей

